


**IBL spa**

Sede legale ed amministrativa  
Via Emilia Ponente, 925 - 48014 Castel Bolognese (RA)  
Tel. +39 0545 1977301 - Fax. +39 0545 1977302  
www.iblspa.it - e-mail: ibl@iblspa.it  
Stabilimento: **BENTIVOGLIO (BO)**

**17**

Norma tecnica: EN 771-1:2011+A1:2015  
Elemento U per utilizzo in muratura non protetta  
Categoria I

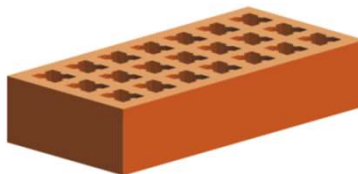

MATTONI ESTRUSI FACCIA A VISTA

**Felsinei**Code ID: **131P****PAGLIERINO  
FIAMMATO SABBIATO**

| Dimensioni                                                                    |                   |            | Tolleranze  | Campo |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------|-------|
| Lunghezza                                                                     | mm                | 250        | T1 = +/- 6  | R2    |
| Larghezza                                                                     | mm                | 120        | T1 = +/- 4  |       |
| Altezza                                                                       | mm                | 55         | T1 = +/- 3  |       |
| Configurazione e forma: <i>Mattone Semipieno in laterizio come da disegno</i> |                   |            |             |       |
| Gruppo                                                                        | -                 | G2         | EN 1996-1-1 |       |
| Planarità delle facce base                                                    | mm                | NPD        |             |       |
| Parallelismo nel piano delle facce base                                       | mm                | NPD        |             |       |
| Isolamento acustico per via aerea diretto                                     |                   |            | Tolleranza  |       |
| Massa volumica lorda                                                          | kg/m <sup>3</sup> | 1.040      | D2 = +/- 5% |       |
| Resistenza alla compressione                                                  |                   |            |             |       |
| Valore medio ⊥ faccia base                                                    | N/mm <sup>2</sup> | 30,0       |             |       |
| Durabilità al gelo-disgelo                                                    | Categoria         | NPD        |             |       |
| Contenuto di sali solubili attivi                                             | Categoria         | NPD        |             |       |
| Reazione al fuoco                                                             | Classe            | A1         |             |       |
| Permeabilità al vapore acqueo                                                 | -                 | μ = 5 / 10 |             |       |
| Sostanze pericolose                                                           | -                 | NPD        |             |       |
| Conducibilità termica                                                         | W/(m·K)           | NPD        |             |       |
| Data 29/08/2024                                                               |                   |            |             |       |