CE

26

Norma tecnica: EN 771-1:2011+A1:2015

Elemento P per utilizzo in muratura protetta

Categoria I

IBL spa


Sede legale ed amministrativa

Via Emilia Ponente, 925 - 48014 Castel Bolognese (RA)

Tel. +39 0545 1977301 - Fax. +39 0545 1977302

www.iblspa.it - e-mail: ibl@iblspa.it

Stabilimento: **BENTIVOGLIO (BO)**

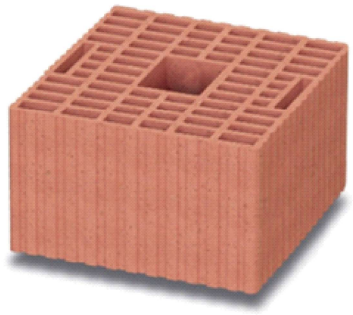

BLOCCHI ESTRUSI

da Intonaco

Code ID: **QSMA2530**

STH 25x30x19 MOD (45%)

Dimensioni			**Tolleranze**	**Campo**
Lunghezza	mm	**250**	**Tm = +/- 12**	**R2**
Larghezza	mm	**300**	**Tm = +/- 6**	
Altezza	mm	**190**	**Tm = +/- 6**	

Configurazione e forma: *Blocco Semipieno in laterizio come da disegno*			
Gruppo	-	**G2**	EN 1996-1-1
Planarità delle facce base	mm	**NPD**	
Parallelismo nel piano delle facce base	mm	**NPD**	
Isolamento acustico per via aerea diretto			**Tolleranza**
Massa volumica lorda	kg/m^3	**900**	**D1 = +/- 10%**
Resistenza alla compressione			
Valore medio ⊥ faccia base	N/mm^2	**20,0**	
Durabilità al gelo-disgelo	Categoria	**NPD**	
Contenuto di sali solubili attivi	Categoria	**NPD**	
Reazione al fuoco	Classe	**A1**	
Permeabilità al vapore acqueo	-	**μ = 5 / 10**	
Sostanze pericolose	-	**NPD**	
Conducibilità termica	W/(m·K)	**NPD**	
Data 07/09/2026			